

**DEVELOP**

Dynamic balance


[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo 308e

- > Multifunzione  
formato A3  
monocromatico
- > Fino a 30 ppm

## Diagramma accessori

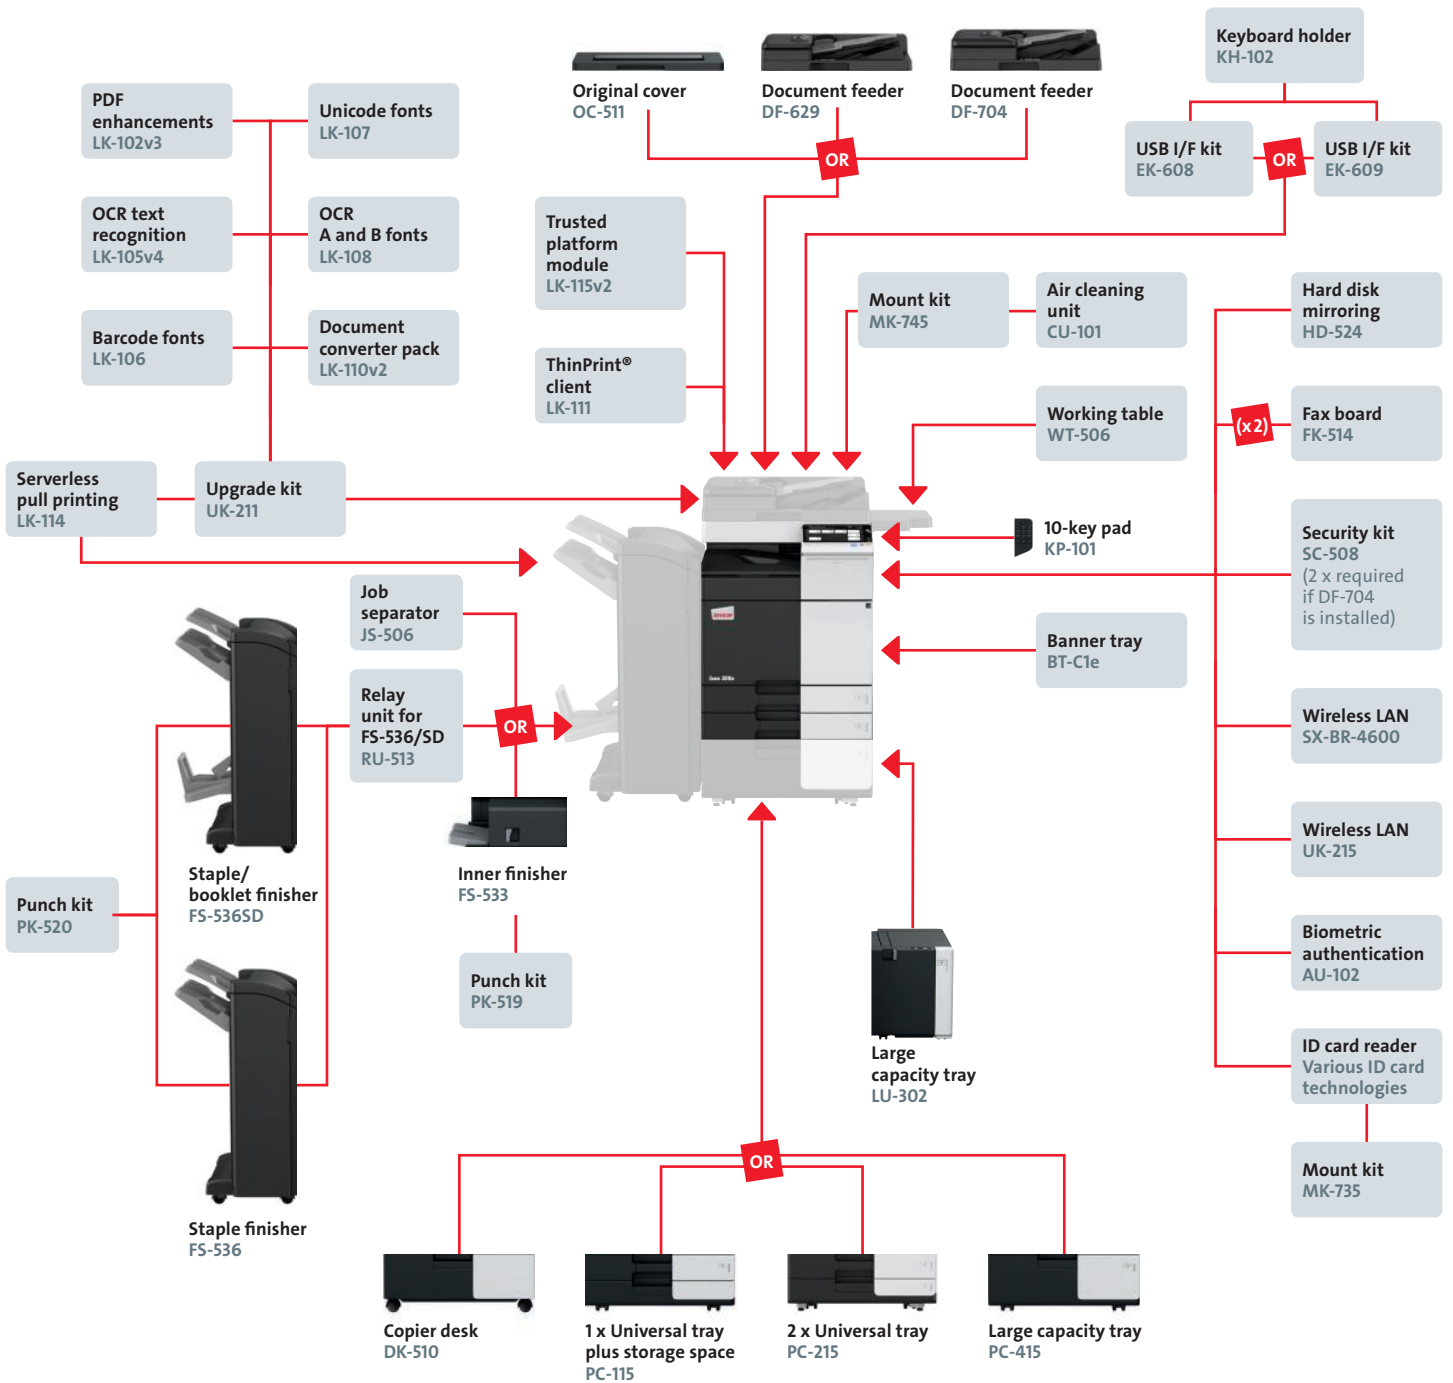

## Funzioni di finitura



## Descrizione

### ineo 308e

Multifunzione A3 con velocità di stampa fino a 30 ppm b/w. Controller di stampa standard ineo con supporto PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta 500 + 500 fogli e 150-fogli dal bypass manuale. Supporto carta da A6 a SRA3, 1.2 m banner 52 – 300 g/m<sup>2</sup>. Memoria 2 GB, hard disk 250 GB e Gigabit Ethernet standard.

<b>DF-629 Document feeder</b>	Alimentatore automatico degli originali, capacità 100 originali
<b>DF-704 Document feeder</b>	Dualscan alimentatore automatico originali, capacità 100 originali
<b>OC-511 Original cover</b>	Copertura lastra al posto di ADF
<b>PC-115 1 x Cassetto Universale</b>	A5–A3, 500 fogli, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2 x Cassetto universale</b>	A5–A3, 2 x 500 fogli, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2,500 fogli, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Mibiletto</b>	Mobiletto
<b>LU-302 Cassetto alta capacità</b>	A4, 3,000 fogli, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Finitore interno</b>	Pinzatura da 50 fogli, 500 fogli max. produzione
<b>PK-519 Kit di bucatura FS-533</b>	2/4 fori, autoswitching
<b>FS-536 Finitore con pinzatura</b>	Pinzatura da 50 fogli, max. 3.200 fogli. produzione
<b>FS-536SD Finitore per Booklet</b>	Finisher con pinzatura da 50 fogli, opuscolo da 20 fogli, 2.200 fogli max. produzione
<b>RU-513 Relay unit for FS-536/SD</b>	Per installazione FS-536/SD (Max. 100 fogli capacità uscita )
<b>PK-520 Punch kit per FS-536/SD</b>	Foratura 2/4 buchi, autoswitching
<b>JS-506 Job separator</b>	Separatore fogli uscita fax etc.
<b>KP-101 10-key pad</b>	Utilizzato al posto del touch screen
<b>WT-506 Working table</b>	Posizionamento del dispositivo di autenticazione
<b>FK-514 Fax board</b>	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
<b>KH-102 Keyboard holder</b>	Per posizionare la tastiera USB

## Specifiche tecniche

### Specifiche di sistema

<b>Dimensione pannello/risoluzione</b>	9" / 800 x 480
<b>Memoria di sistema (standard/max)</b>	2.048 MB / 4.096 MB
<b>hard disk di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Alimentatore automatico originale (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6–A3; 50–163 g/m <sup>2</sup> RADF o disponibile Dualscan ADF
<b>Formato carta stampabile</b>	A6–SRA3, formato custom; banner max. 1,200 x 297 mm
<b>Grammatura carta stampabile</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta in ingresso (standard/max)</b>	1.150 fogli/6.650 fogli
<b>Capacità carta in ingresso (standard)</b>	1x 500 fogli; A5–A3; custom ; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta in ingresso (opzionale)</b>	1x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> 1x 2.500 fogli; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	1x 3.000 fogli; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6–SRA3; formato custom; banner; 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A6 portrait; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; group; sort; pinzatura; bucatura; piegatura a metà; letter IN; booklet
<b>Capacità uscita (standard)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità uscita (optional)</b>	Max. 3.300 fogli

<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera USB, Bluetooth
<b>ID card reader</b>	Supporto tecnologie ID card
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit di installazione per ID card reader
<b>AU-102 Biometric authentication</b>	Scansione digitale
<b>SC-508 Security kit</b>	Funzione Copy Guard (2 kits richiesti DF-704 se installati)
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	Back-up HDD
<b>BT-C1e Banner tray</b>	Multipage banner feeding
<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A (1b), PDF encryption, firma digitale
<b>LK-105v4 OCR text recognition</b>	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Supporto nativo barcode printing
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto nativo Unicode printing
<b>LK-108 OCR A and B fonts</b>	Supporto nativo OCR A e B font printing
<b>LK-110v2</b>	Genera vari formati di file incl. DOCX, XLSX e PDF / A
<b>Document converter pack</b>	PDF / A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto sulla rete
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Soluzione di stampa sicura e Follow Me non richiede alcuna applicazione server. I dispositivi host richiedono 4 GB di memoria.
<b>LK-115v2 TPM activation</b>	Trusted Platform Module per la protezione della crittografia e della decrittografia dei dati
<b>UK-211 Upgrade kit</b>	Kit estensione di memoria 2 GB
<b>UK-215 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN network connector
<b>MK-745 Mount kit</b>	Kit installazione per CU-101
<b>CU-101 Air cleaning unit</b>	Migliora la qualità dell'aria interna riducendo le emissioni

<b>Pinzatura</b>	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina(fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pinzatura capacità di uscita</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piegatura letter IN</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità letter IN</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza cassetto)
<b>Booklet</b>	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità uscita booklet</b>	Max.: 100 fogli; illimitato (senza cassetto)
<b>Volume di copia /stampatura (mese)</b>	Rac.: 10.000 pagine; Max.1: 150.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	Fino a 25.000 pagine
<b>Durata Imaging unit</b>	Fino a 265.000/600.000 pagine (drum/developer)
<b>Consumo energetico</b>	220–240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.58 kW (system)
<b>Dimensioni sistema (W x D x H)</b>	615 x 725 x 779 mm (senza opzioni)
<b>Peso sistema</b>	Circa 76.5 kg (senza opzioni)

### Specifiche di stampa

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux
<b>Font di stampa</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni di stampa</b>	Direct print PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; "Easy Set" programmi di lavoro; overlay; watermark; copia protetta; carbon copy print

### Specifiche scanner

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 160 ipm (con alimentatore originali opzionale)
<b>Risoluzione scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formato file</b>	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX opzionale: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
<b>Destinazione di scansione</b>	2.100 (single + group); supporto LDAP
<b>funzione di scansione</b>	Annotazione (text/time/date) per PDF; Fino a 400 programmi di lavoro; real-time scan preview

### Specifiche di copia

<b>Tecnologia immagine</b>	Laser
<b>Tecnologia toner</b>	HD polymerised toner
<b>Velocità Copia/Stampa A4</b>	Fino a 30 ppm
<b>Velocità Copia/stampa A3</b>	Fino a 15 ppm
<b>Velocità Autoduplex A4</b>	Fino a 30 ppm
<b>Tempo di prima copia</b>	4.8 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa. 18 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione di copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazione</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9,999
<b>Formato originale</b>	A5-A3; formato custom
<b>Ingrandimento</b>	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
<b>Funzioni copia</b>	Capitoli; inserimento pagina copertina; copia di prova (print screen); prova regolazione stampa; memoria impostazione lavoro; modalità poster; sovrapposizione (opzionale); protezione dalla copia

### Specifiche fax

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Fax trasmissione</b>	Analogico; i-Fax; Colore i-Fax; IP-Fax
<b>Fax risoluzione</b>	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Fax compressione</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Fax destinazione</b>	2.100 (single + group)
<b>Fax funzioni</b>	Polling; time shift; PC fax; ricevuta casella personale; ricevuta per email/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro.



## DEVELOP

Konica Minolta Business Italia Spa - Viale Certosa, 144, 20156 Milano - Italia

### specifiche User box

<b>Archiviazione documenti</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia user boxes</b>	Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia sistema boxes</b>	Stampa sicura; Stampa Encrypted PDF; Ricezione Fax; Fax polling
<b>Funzionalità User box</b>	Ri stampa; Combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB and Fax); Copia box to box

### Funzionalità siste

<b>Security</b>	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering e port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione user; log autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; ricezione fax confidenziale; stampa utente data encryption opzionale: Hard disk mirroring; Copy protection (Copy Guard, Password Copy)
<b>Accounting</b>	fino a 1.000 user accounts; supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione funzioni accesso user; autenticazione mobile device (Android/iOS) opzionale: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader)
<b>Software</b>	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Device Manager (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.)

<sup>1</sup> Se il volume massimo è raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m2.
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- La durata dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 6% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.